


CARGOCLIPS

Grundsystem Holzboden Radkastenverkleidung

Beschreibung :

- Holzboden aus hochfestem Spezialsperrholz Siebdruck mit Spezialbeschichtung zur Aufnahme von **CargoClips** Zubehör zur Ladungssicherung.
- Der Holzboden wird jedem Fahrzeugtyp und Marke individuell angepasst.
- Kein Mehrgewicht zu standard Holzböden .
- Festigkeit und Stabilität TÜV zertifiziert
- **CargoClips** Holzboden standardmäßig mit 2 Lochreihen, Abstand frei wählbar.
- Andere Lochbilder , Lochreihen (waagrecht, senkrecht) individuell wählbar.
- Holzboden auch ohne Lochreihen möglich.
- Löcher von unten mit Spezial-Textilmaterial (wasserundurchlässig) verschlossen, verhindert z.B. das Durchfallen von Kleinteilen und das Verschmutzen der Löcher.
- Holzboden grundsätzlich Wärme und Schallisoliert (13mm)
- Gleichzeitig Trittschalldämmung.
- Bestehe Fahrzeugböden z.B. bei zweiter Sitzbank, können nachträglich mit dem **CargoClips** Lochreihensystem versehen werden. Voraussetzung Boden ist nicht verklebt.
- Radkastenverkleidung in Optik des Holzbodens möglich.

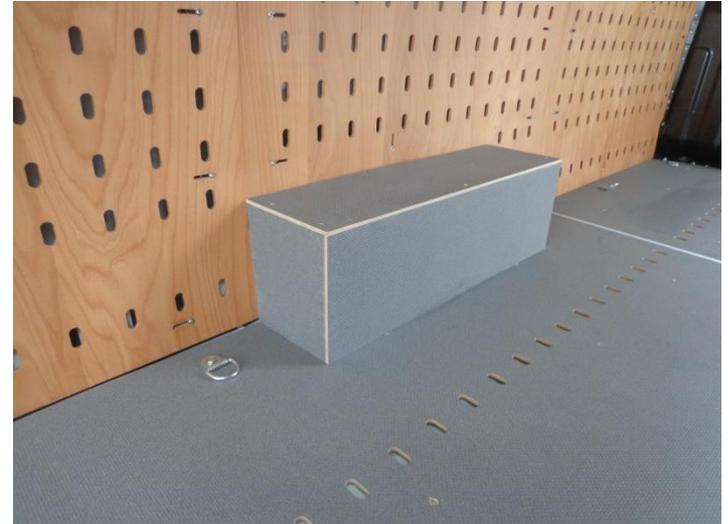

CARGOCLIPS

Grundsystem Holzboden

Radkastenverkleidung

Lieferumfang

- Holzboden dem Fahrzeug individuell angepasst inkl. Montage

Technische Daten:

Material	Wasserfest verleimtes, hochfestes Buchen Sperrholz Siebdruck mit Spezialbeschichtung
Dicke	21 mm gesamt: 8 mm Sperrholz plus 13mm Wärme und Trittschalldämmung.
Lagen Sperrholz	5
Langlochöffnungen	42x20 mm mit VA Plättchen 1 mm verstärkt
Langlochraster	100 mm
Befestigungen	Senkkopfschraube DIN 14581 M6 TX 30 VA
Gewicht	7 kg pro m ²
Andere Materialien und Materialstärken auf Anfrage	

- Belastbarkeit pro Aufnahmeloch 150 kg auf Zug nach DIN ISO 27956 TÜV zertifiziert.
- Belastbarkeit pro Aufnahmeloch 400 kg auf Abscherung nach DIN ISO 27956 TÜV zertifiziert.

Artikel Nr.:	Bezeichnung:	
10.0030	Holzboden ohne Lochreihen	130 € pro m ²
10.0031	Holzboden mit 2 Lochreihen	150 € pro m ²
10.0040	weitere Lochreihe	10 € pro m ²
10.0050	Radkastenverkleidung 2 Stück	180 € pro m ²

Produktbilder



Lochreihen waagrecht auf Kundenwunsch , in Boden mit zweiter Sitzbank integriert.

Lochreihen waagrecht in Kombination mit der **CargoClips** Sperrstange ideal dazu geeignet große schmale Teile wie Türen, Fenster, Platten... sicher zu transportieren. Links und rechts freier Zugang zu Material und Werkzeugregalen



Radkasten in der Optik des Fußbodens wählbar



Holzboden standardmäßig Wärme- und Schallsoliert inkl. Trittschalldämmung